

# IMPREZA WRX STI (GRB) - STANDARD SPEC -



## 仕様 Spec

- ※1: H.B.S.=油圧式パンプストッパー
- ※2: M.S.V.(Micro Speed Valve)=微低速/バルブ
- ※3: T.C.V.=温度補償バルブ
- ※4: STI製VOピロボールアッパーマウントを使用してください。
- ※5: キットはピロボールアッパーマウント付。
- ※6: ストラットタイプのフロント用にはスプリングを高レートへ変更する時の為に専用の大径ヘルパースプリングをオプションで設定しました。

- ※1: H.B.S.=Hydraulic Bump Stopper
- ※2: M.S.V.(Micro Speed Valve) to control damping force in very-low-speed range.
- ※3: T.C.V.(Temperature compensating Valve) to control oil viscosity according to temperature change.
- ※4: Use STI homologation VO top Mount.
- ※5: Pillow Ball top mount included in the kit.
- ※6: Exclusive large-diameter helper springs available for use with high rate springs on front strut type suspensions.

	インサートパイプ Insert Pipe	シェルパイプ Shell Pipe	ピストンロッド Piston Rod	別タンク Reservoir Tank	アッパーマウント Top Mount	H.B.S. ※1	M.S.V. ※2	T.C.V. ※3
Ft	φ 53-45	M 67	φ 18	Double	Pillow Ball ※4	調整式 Adjustable	有 Available	有 Available
Rr	—	M 53	—	Single	Pillow Ball ※5	—	有 Available	有 Available

## Damping Force Adjustment

	Levels
高速縮側 Bump High Speed	32
低速縮側 Bump Low Speed	16
伸側 Rebound	16
油圧式パンプストッパー H.B.S.	16

※Ftのみ ※Ft Only

## Camber Adjustment

- ※規定アライメントにあわせて選択してください。
- ※-3.0~+3.0mmまで合計6mmの調整が可能です。
- ※Please choose the one that fits specified alignment.
- ※Total of 6mm adjustment available; between -3.0mm and +3.0mm.

刻印 Stamp No.	Part. No.	Offset (mm)	変化量 Amount of Change
0	MSAP36-J0394-1	0	0
5	MSAP36-J0394-2	0.5	0.38°
10	MSAP36-J0394-3	1.0	0.75°
15	MSAP36-J0394-4	1.5	1.13°
20	MSAP36-J0394-5	2.0	1.51°
25	MSAP36-J0394-6	2.5	1.88°
30	MSAP36-J0394-7	3.0	2.26°

## Main Springs

※2本単位での販売になります。  
※Sold as a set of 2.

	Part. No.	Rate (N/mm)	I.D. (mm)	Free Length (mm)
Gravel	Ft	GN020-01430A	20	430
		GN025-01395A	25	395
		GN030-01385A	30	385
		GN035-01350A	35	350
		GN0375-01355A	37.5	355
	GN040-01350A	40	350	
	Rr	GN025-01315B	25	315
		GN0275-01315B	27.5	315
		GN030-01310B	30	310
		GN0325-01300B	32.5	300
GN035-01300B		35	300	
Tarmac	Ft	GN0375-01280B	37.5	280
		GN060-01270A	60	270
		GN065-01270A	65	270
	Rr	GN070-01270A	70	270
		GN085-01270A	85	270
		SC070-01250	70	250
		SC080-01250	80	250
GN100-01230B	100	230		


※1ヘルパースプリングが必要です。  
※1 Helper springs required.

## Helper Springs

※2本単位での販売になります。  
※Sold as a set of 2.

	Part. No.	Rate (N/mm)	I.D. (mm)	Free Length (mm)
Ft	NH005-01100	5	115	100
Rr	NH013-01070	13	80	70

### Gr.N GRB Ft

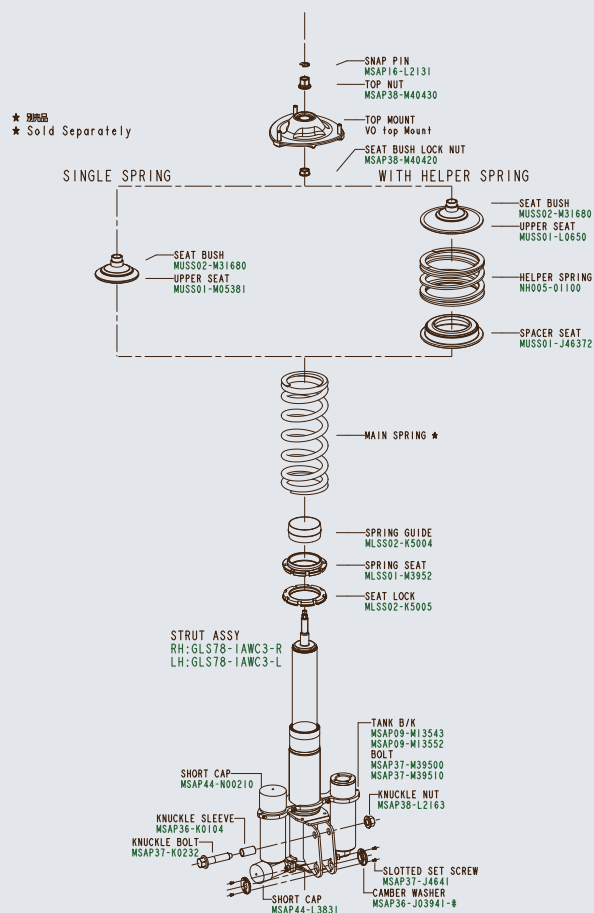

### Gr N GRB Rr

